

TANDEM – Il sistema di guide versatile



Qualità in acciaio per idee in legno

Il sistema di guide nascosto TANDEM è la soluzione versatile per le vostre idee in legno. Grazie a un programma molto ampio, avete a disposizione tanta flessibilità quando si tratta di configurazione. Scegliete tra un'ampia gamma di lunghezze nominali, diversi tipi di cassette e classi di carico, nonché tecnologie del movimento opzionali per un'apertura e una chiusura dolce e silenziosa. Non importa quale versione di TANDEM scegliete: assicurate ai vostri clienti stabilità e una corsa a levitazione per tutta la vita del mobile.

Indice

TANDEM

- 04 Possibilità di impiego
- 08 Caratteristiche del prodotto
- 16 Servizi e attrezzi di lavorazione
- 18 Sistema di guide Blum

Informazioni per l'ordine e la progettazione

- 20 560H tecnica a frizione – estrazione totale
- 26 550H tecnica a frizione – estrazione parziale
- 31 561H tecnica ad inserimento – estrazione totale
- 36 551H tecnica ad inserimento – estrazione parziale
- 40 Accessori
- 41 Fissaggio delle guide






Utilizzo di TANDEM

Un vantaggio di TANDEM è il suo ampio programma. Il sistema di guide a scomparsa è disponibile come estrazione totale o parziale. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di lunghezze nominali – da 250 a 650 mm. È per questo che il sistema di guide è adatto a un'ampia gamma di applicazioni, dai cassetti poco profondi per i vestiti in camera da letto al cassetto della minuteria all'ingresso, ai cassettone stretto ma profondo in bagno per i prodotti per la cura personale.



TANDEM in bagno

In bagno sono richieste soluzioni ingegnose. Per fortuna con il programma TANDEM possono essere realizzati anche cassetti larghi con lunghezze nominali corte – grazie alla nostra stabilizzazione laterale opzionale. Un dettaglio particolarmente importante in bagno: le guide zincate e i carrelli di scorrimento in plastica sono protetti alla perfezione contro la corrosione.

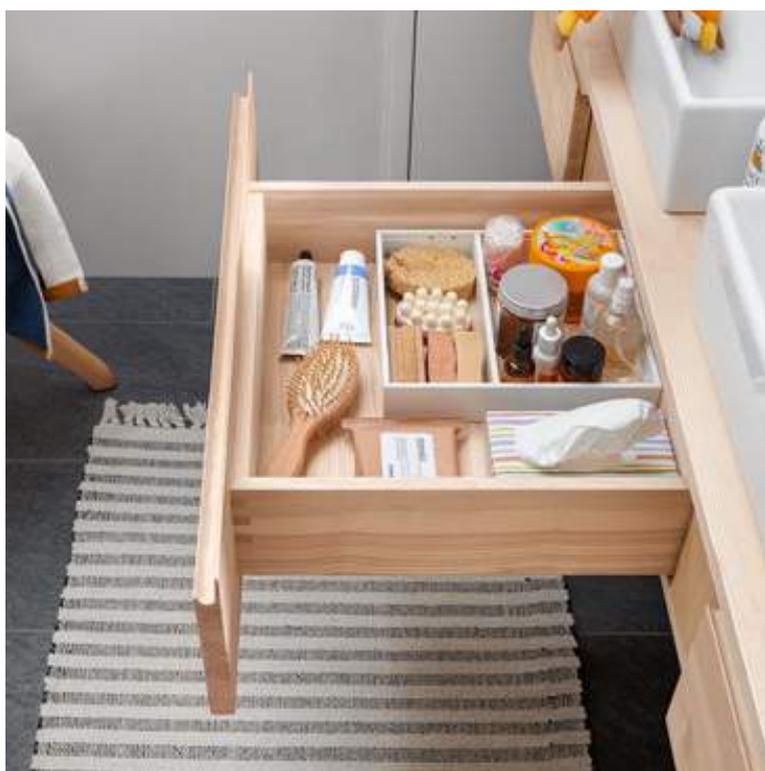





TANDEM

Caratteristiche



Corsa a levitazione TANDEM –

Leggerezza per tutta la vita del mobile

TANDEM è caratterizzato da una scorrevolezza quasi sospesa e silenziosa. I rulli di scorrimento in plastica a usura minima assicurano che il peso del cassetto sia meglio distribuito e che non ci sia usura del metallo. Grazie alle tecnologie del movimento Blum, i cassetti hanno un'apertura e chiusura silenziosa.



TANDEM per più spazio di stivaggio –

Stabilità che convince

TANDEM è disponibile con una classe di carico di 30 kg. Grazie a un buon valore di abbassamento, è possibile realizzare cassetti profondi, alti, molto larghi o vicini al pavimento. Anche quando il cassetto è a pieno carico.



Diversi tipi di cassetto –

La variante adatta per ogni utilizzo

Per offrirvi flessibilità nella configurazione, TANDEM è disponibile con diversi tipi di cassetti. Per un accesso particolarmente facile senza sprecare spazio, l'estrazione totale è la scelta giusta. Per piccoli mobili come un comodino, TANDEM è particolarmente adatto come estrazione parziale.

Tecnologie del movimento per TANDEM

TANDEM può essere utilizzato con diverse tecnologie del movimento: il sistema di ammortizzazione BLUMOTION garantisce meccanicamente una chiusura dolce e silenziosa. Con il supporto elettrico SERVO-DRIVE, l'apertura diventa un'esperienza particolarmente semplice: basta una leggera pressione e il cassetto si apre. TIP-ON fornisce questo comfort meccanicamente.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON



by Blum





Estrazione parziale con TIP-ON integrato

L'estrazione parziale TANDEM è disponibile con TIP-ON integrato. Potete quindi offrire ai vostri clienti più comfort risparmiando fatica. Grazie all'integrazione nella guida di scorrimento, potete offrire ai vostri clienti un supporto per l'apertura – senza alcuno sforzo aggiuntivo in fase di lavorazione. Tutto ciò di cui avete bisogno per il montaggio è l'asta di sincronizzazione monopezzo.

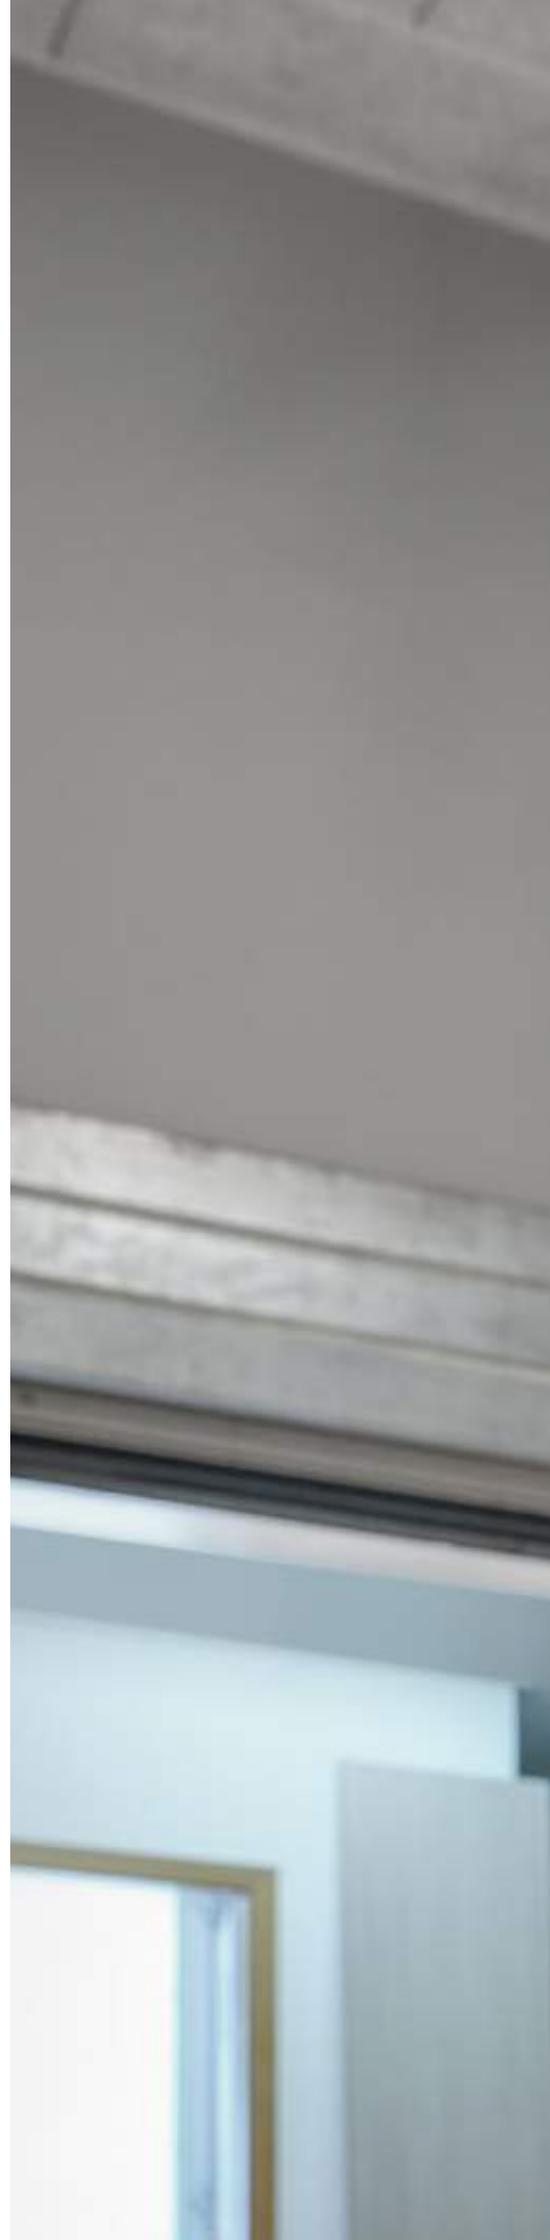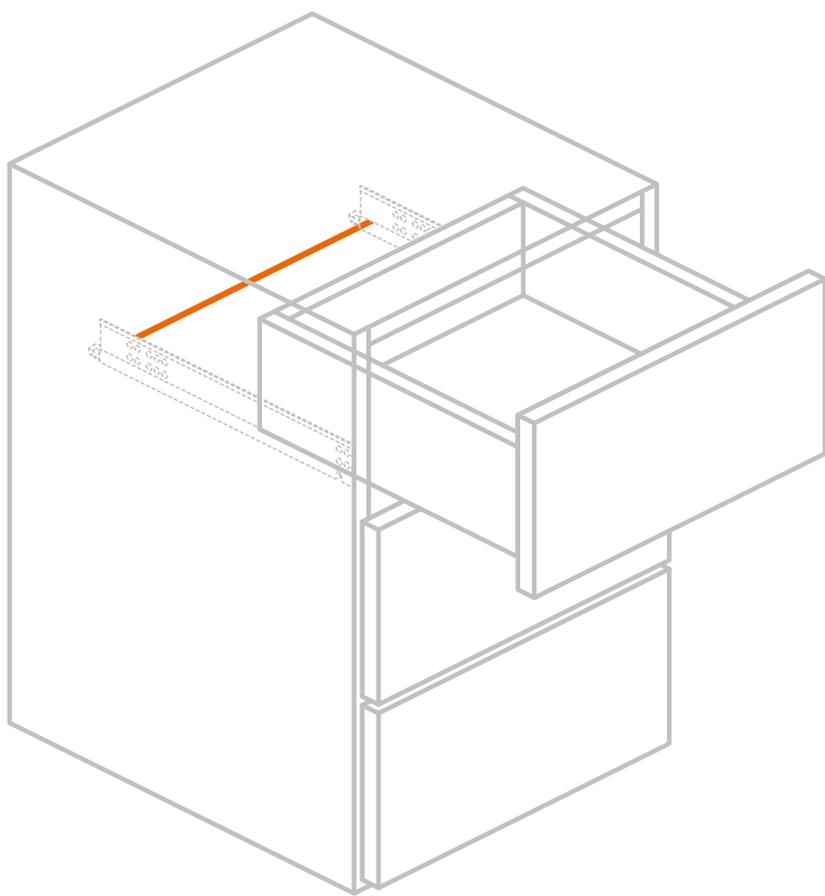





Montaggio con la tecnica ad inserimento o a frizione

Tecnica a frizione –

Basta agganciare e il gioco è fatto!

Con la frizione TANDEM è possibile agganciare e sgan-
ciare il cassetto in un battibaleno. Un fermo antigancio
integrato impedisce il rilascio involontario. La regola-
zione dell'altezza permette di compensare differenze
fino a 3 mm. La regolazione dell'inclinazione permette
di allineare il frontale parallelamente al bordo anteriore
del corpo mobile.

Tecnica ad inserimento –

Basta agganciare e il gioco è fatto!

Mettete il cassetto sulla guida, tiratelo in avanti ed ecco
fatto. Il fermo antigancio impedisce il rilascio involon-
tario dalla guida. La regolazione di precisione si fa in
un batter d'occhio: con la regolazione dell'altezza senza
attrezzi tramite frizione, è possibile compensare fino a
2,5 mm. Grazie alla regolazione dell'inclinazione e del
frontale integrata, anche il frontale può essere allineato
senza sforzo.




Servizi e attrezzi di lavorazione – precisi, pratici e professionali

Offriamo servizi e attrezzi di lavorazione precisi per il sistema di guide TANDEM. Vi forniamo supporto lungo tutta la catena produttiva: i nostri E-SERVICES vi aiutano 24 ore su 24 con la progettazione, costruzione e scelta dei prodotti. Per la produzione, nel nostro programma disponiamo di speciali dime di foratura, oltre che di macchine forainseritrici. Ad esempio per TANDEM con tecnica ad inserimento e per l'accessorio frontale regolabile TANDEM.



Configuratore prodotti
www.blum.com/productconfigurator



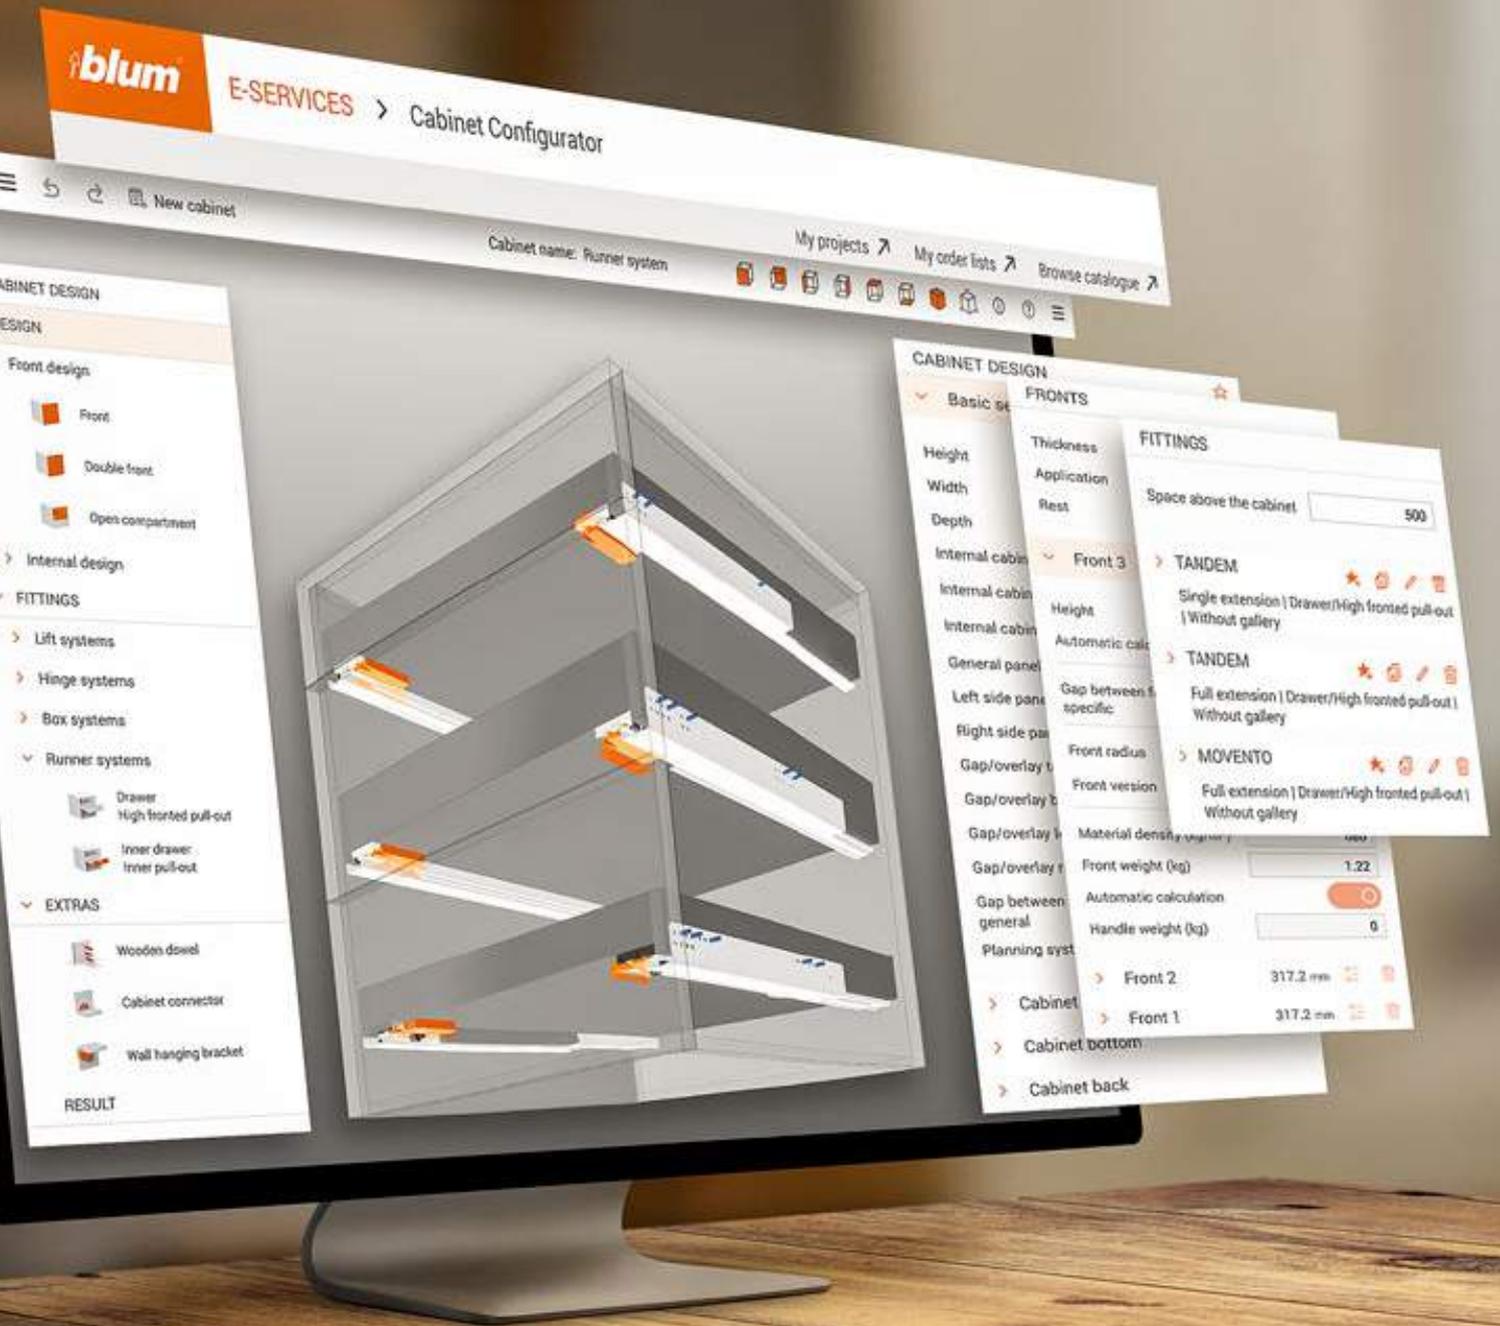

Configuratore del corpo mobile
www.blum.com/cabinetconfig

Per ogni esigenza il sistema di guide adatto

A seconda delle vostre esigenze, potete scegliere tra diverse versioni per il vostro cassetto: con il versatile sistema di guide TANDEM, offriamo un ampio programma che include diversi tipi di cassetto e 3 tecnologie del movimento. Il sistema di guide a scomparsa MOVENTO è la soluzione sofisticata per le massime esigenze: con corsa a levitazione sincronizzata, regolazione quadridimensionale e combinabile con tutte e 4 le tecnologie del movimento Blum.

TANDEM ———○
Estrazione totale


—○
TANDEM
Estrazione parziale

MOVIMENTO




550H tecnica a frizione – estrazione parziale – BLUMOTION
Progettazione

| Ingombro nel corpo mobile | Cassetto/cassetto interno | Cassetto | Cassetto interno |
|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | |
| A Distanza di 3 mm per sostituzione con l'estrazione totale | SKW Larghezza utile del cassetto | SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale | ISKL Lunghezza cassetto interno |
| * +3 mm con stabilizzatore laterale | LW Larghezza interna corpo mobile | * In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale | SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale X Spessore del frontale * In aggiunta +2 mm con POSISTOP |

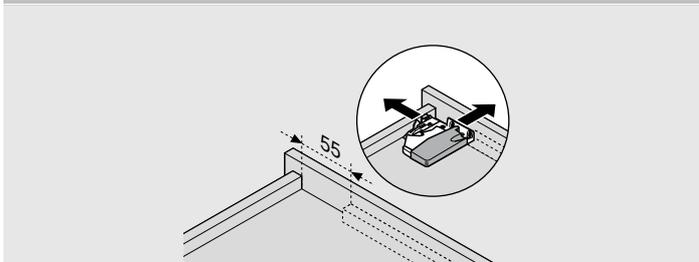Lavorazione del cassetto


Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

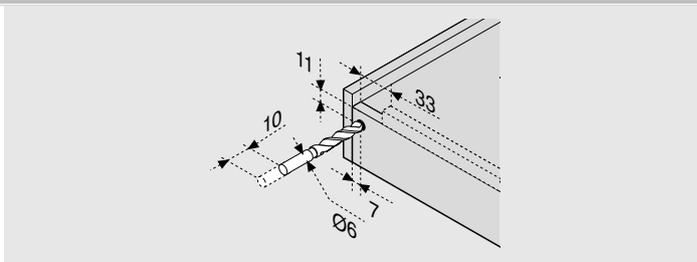


Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

550H tecnica a frizione – estrazione parziale – TIP-ON integrato



- Sistema di guide a scomparsa per cassetti in legno con pannelli spessi da 11 a 16 mm
- Estrazione parziale TANDEM con fine corsa morbido all'apertura
- Con la tecnologia del movimento integrata TIP-ON – il supporto per l'apertura meccanico
- I rulli di scorrimento in plastica a usura minima assicurano una scorrevolezza quasi sospesa
- Regolazione dell'altezza senza attrezzi tramite frizione
- Compensazione delle tolleranze laterali e di profondità
- Raccomandazione: sincronizzazione opzionale TIP-ON per un azionamento sicuro anche di frontali larghi

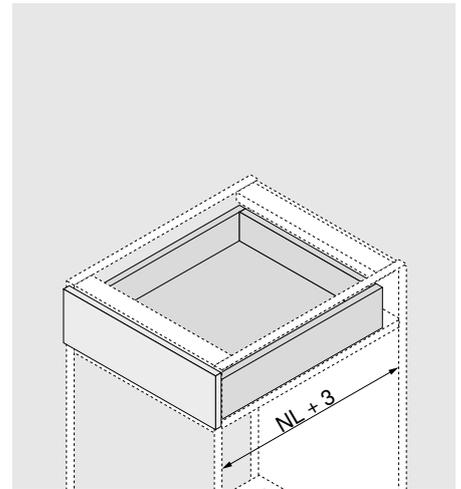

Informazioni per l'ordine

| 1 | Guide sinistra/destra | |
|--|-----------------------------|------------------|
|  | Lunghezza nominale NL mm | Portata 30 kg |
| | 270 | 550H2700T |
| | 300 | 550H3000T |
| | 350 | 550H3500T |
| | 400 | 550H4000T |
| | 450 | 550H4500T |
| | 500 | 550H5000T |
| | 550 | 550H5500T |
| | 600 | 550H6000T |
| | 650 | 550H6500T |



TIP-ON integrato

| 3 | Frizione sinistra/destra | |
|---|------------------------------|-------------|
|  | Plastica/zinco arancione | T51.1700.04 |
| | Con regolazione dell'altezza | |
| | Ordinare sinistra e destra | |

Accessori

| 4 | Accessorio frontale regolabile | |
|---|--------------------------------|----------|
|  | Plastica bianco naturale | 295.1000 |

| 6c | Asta di sincronizzazione TIP-ON | | |
|--|---------------------------------|----------------|-----------|
|  | Larghezza corpo mobile KB (mm) | Versione | |
| | Fino a 1200 | Profilato asta | T57.1140S |
| Da tagliare su misura Per ogni larghezza del corpo mobile consigliamo l'utilizzo di un'asta di sincronizzazione. Taglio pezzi: Larghezza interna corpo mobile LW - 31 mm | | | |

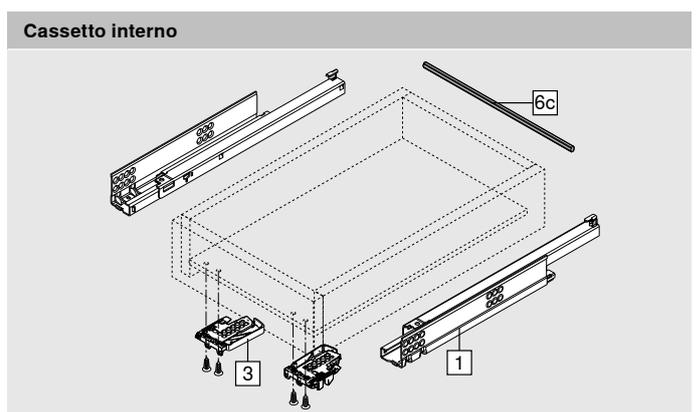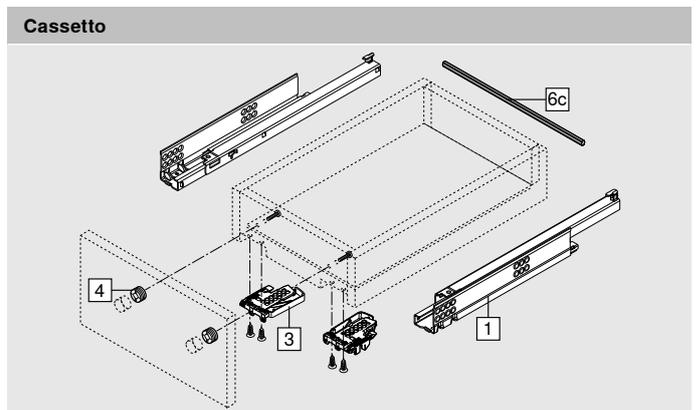

ELMI SRL
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNF: 756.398.0 · EP-545/3 IT-IT/01.23