


SERIE 42

KG 45 | 60.000 | 96



CARATTERISTICHE TECNICHE




ESTRAZIONE TOTALE

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Soft-Self closing con doppia molla**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FULL EXTENSION

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Soft-Self closing with double-spring**

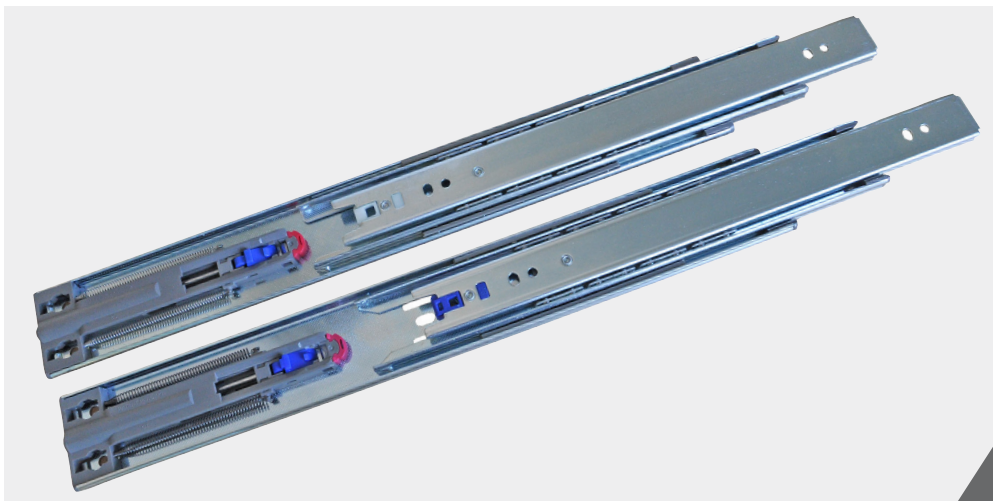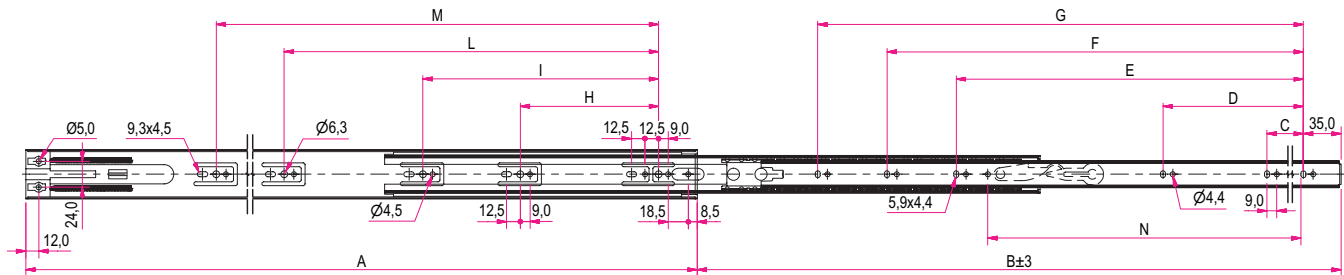

AUTORICHIAMO AMMORTIZZATO
A PISTONE IDRAULICO

HYDRAULIC PISTON SOFT SELF CLOSE

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	CARTON Kg.	CARTON PAIR
42300	300	238	-	-	-	-	147	119	-	-	-	-	9.00	10
42350	350	305	-	-	-	-	200	128	-	-	-	-	10.00	10
42400	400	378	96	-	-	-	254	128	-	-	-	234	11.70	10
42450	450	430	128	-	-	-	294	128	256	-	-	496	12.20	10
42500	500	482	96	160	-	-	343	128	304	-	-	287	14.00	10
42550	550	533	96	160	351	-	393	128	218	346	-	312	15.20	10
42600	600	584	128	192	383	-	443	128	218	346	-	337	16.70	10
42650	650	635	128	224	415	-	493	128	218	346	439	362	18.80	10
42700	700	689	128	224	415	479	543	128	218	346	439	386	20.00	10