

SERIE 46

KG 45 | **80.000** | **96**

CARATTERISTICHE TECNICHE



ESTRAZIONE TOTALE

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FULL EXTENSION

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

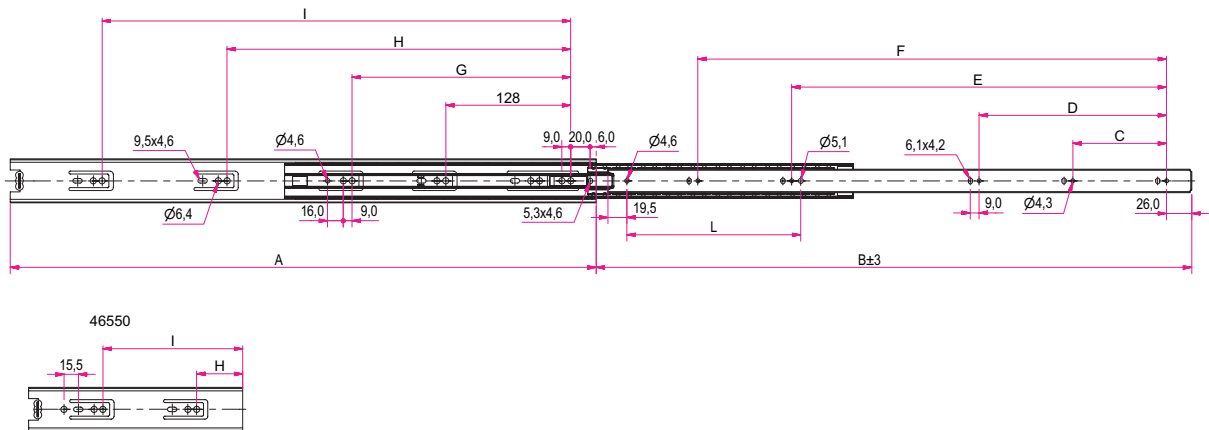

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
46250	250	254	96	-	-	-	-	-	-	25	0.80	12.00	15
46300	300	304	96	224	-	-	224	-	-	34	0.93	14.00	15
46350	350	355	96	256	-	-	224	-	-	60	1.12	16.50	15
46400	400	406	96	192	320	-	224	320	-	81	1.30	18.50	15
46450	450	457	96	192	352	-	224	352	-	105	1.42	21.00	15
46500	500	508	128	320	416	-	224	352	416	-	1.56	23.50	15
46550	550	558	96	192	384	448	224	352	448	155	1.76	26.50	15
46600	600	609	96	192	384	480	224	352	480	178	1.96	28.50	15
46650	650	659	96	192	384	544	224	352	544	226	2.10	31.10	15
46700	700	711	224	416	544	-	224	352	544	267	2.25	33.50	15
46800	800	805	224	352	544	704	288	480	672	277	2.50	12.50	5